



SYSTEM SZYBKOZŁĄCZY DO DYSTRYBUCJI WODY I SYSTEMÓW SOLARNYCH

RIVER INOX

SZYBKI SYSTEM ELASTYCZNYCH POŁĄCZEŃ WODNYCH

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne

Rura Karbowana (DIN 1.4404) ze
stali nierdzewnej AISI 316L zgodna
z ISO 10380

Wysoka odporność na korozję i
przegrzanie (+300°C)

Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar

Łatwa do kształtowania i izolowania.

Bez strat przepływu na zgięciach.



Pierścienie zabezpieczające ze stali
nierdzewnej AISI 304 Złączki mosiężne MS58,
niklowane

Zakres rur:

		Przylącze	średnica wew.	średnica zew.	max. ciśnienie
DN8	R.Inox DN8	3/8"	8	12,1	16 bar
DN12	R.Inox DN12	1/2"	12	16,5	10 bar
DN16	R.Inox DN16	3/4"	16,1	21,5	10 bar
DN20	R.Inox DN20	1"	20,1	26,5	10 bar

Inne rozmiary na zamówienie


Charakterystyka przepływu

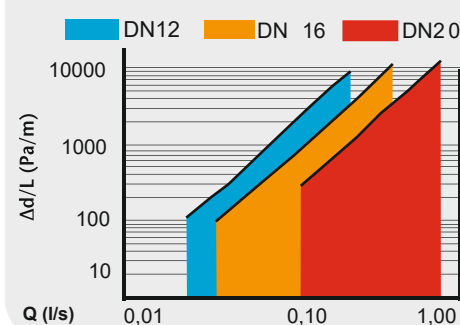


Utnij pożądaną
długość odcinka



Założ nakrętkę
na rurę



Umieść rurę
w szczękach



Zakuj końcówkę
rury zbijakiem



Bardzo ważne!
Założ pierścień
zabezpieczający



Zestaw gotowy

RIVER INOX W ZWOJACH

SYSTEM SKŁADAJĄCY SIĘ Z RUR W ZWOJACH, ZŁĄCZEK I NARZĘDZI DO WYKONANIA
PRZYŁĄCZA NA BUDOWIE

ZAKRES RUR I AKCESORIÓW			DŁUGOŚĆ ZWOJU			
Ref.	przyłącze		4 m	10 m	20 m	50 m
DN8	R.Inox DN8	3/8"	✓	✓	✓	✓
DN12	R.Inox DN12	1/2"	✓	✓	✓	✓
DN16	R.Inox DN16	3/4"	✓	✓	✓	✓
DN20	R.Inox DN20	1"	✓	✓	✓	✓

1 ubijak (młot)
1 szczęki DN12 i DN16
1 szczęki DN8 i DN20

10 1/2" pierścieni
zabezpieczających
10 3/4" pierścieni
zabezpieczających

10 1/2" nakrętek
10 3/4" nakrętek

10 1/2" uszczelek
płaskich
10 3/4" uszczelek
płaskich

1 obcinarka do rur

Nypły nie wchodzą w skład zestawu



TUCAI, S.A Polígono Industrial Santiga – Llobateras, 10-20
08210 Barberá del Vallés (Barcelona)
Tels: Switchboard +34 93718 95 62 Sales +34 93 718 89 12
Purchases +34 93 718 88 62 FAX: +34 93 718 82 55
www.tucai.com info@tucai.com

Importer w Polsce: Eko-wat, Lipa 3A, 28-305 Sobków
tel +48 533 033 001 / +48 41 387 4116 e-mail: biuro@eko-wat.com

