


AERATOR M24 vandal resistant



Application: aerator M24 50% vandal resistant for taps.
Key for maintenance, cleaning and installation.

FLOW COMPARISON CHART

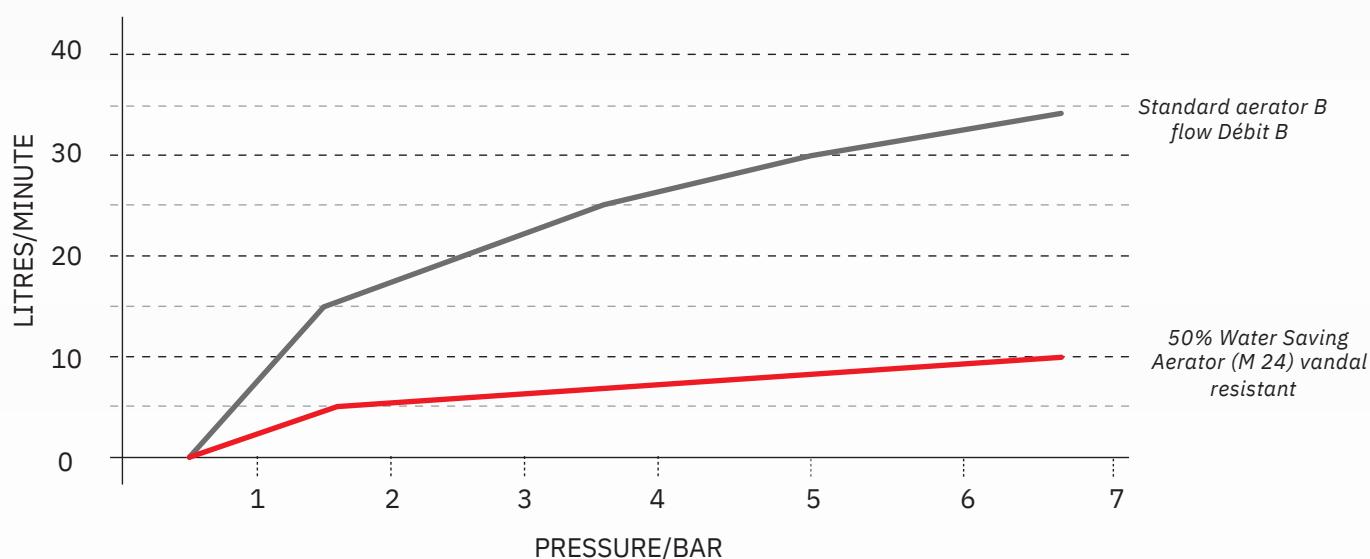

– Dzięki chromowanemu pierścieniowi z mosiądzu oraz wewnętrznemu pierścieniowi z gwintem zewnętrznym M24x1 możliwe jest zamontowanie dowolnego z wymienionych aeratorów (oszczędnościowy 50%, standardowy, stabilizujący przepływ do 6 l/min lub antybakteryjny) na każdej baterii z gwintem wewnętrznym.

– Montaż jest możliwy wyłącznie przy użyciu klucza wielofunkcyjnego; po zamontowaniu pierścienia mosiężny obraca się, co uniemożliwia demontaż ręczny.

**Sprawdź asortyment
aeratorów**




ASME




AERATOR M24


Specyfikacja aeratorów H22 i M24



FLOW COMPARISON CHART

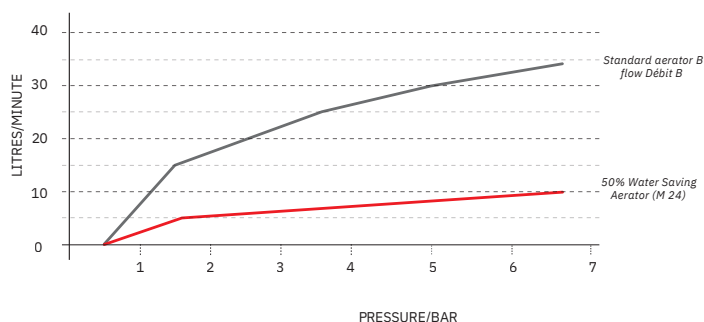

STANDARD




LONG LIFE
30%


- Górny filtr zaprojektowano z wykorzystaniem innowacyjnej geometrii, dzięki której jego okres eksploatacji do momentu nasycenia cząstkami jest nawet o 30% dłuższy w porównaniu ze standardowymi aeratorami dostępnymi na rynku.

- Wykonano z tworzyw sztucznych o właściwościach technicznych opóźniających osadzanie się kamienia zawartego w wodzie.


AERATOR H22




FLOW COMPARISON CHART

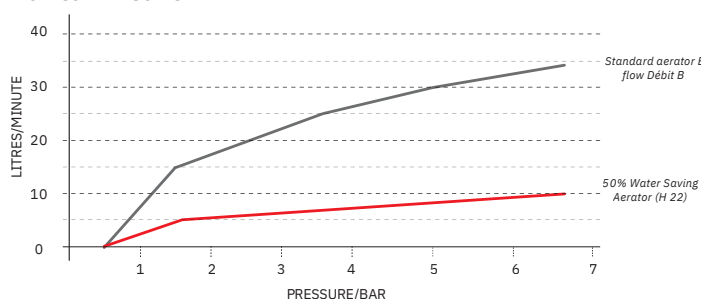

AERATOR M24 antibacterium




FLOW CHART

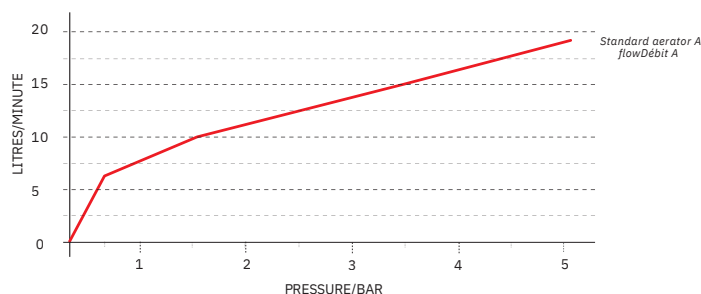

Stabilizer 9L/min



FLOW COMPARISON CHART

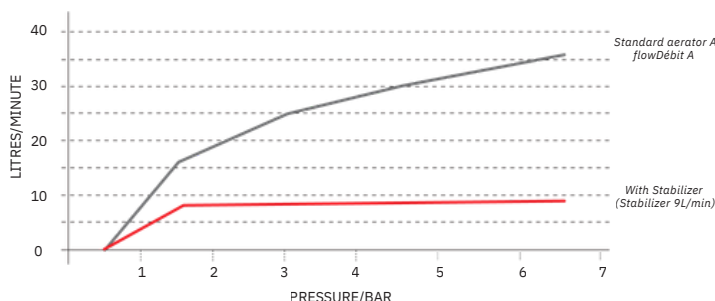

**Sprawdź asortyment
aeratorów**