




► Materials

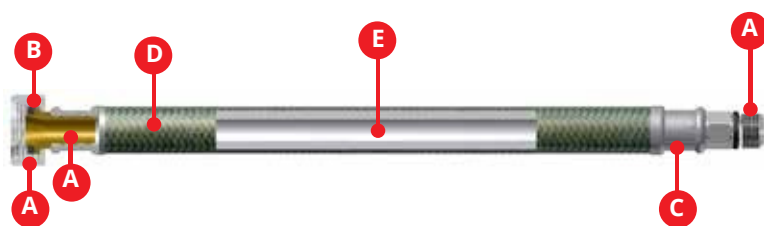

DN8 TAQ GRIF

- A. Mosiądz CW617N
- B. Zintegrowana podkładka z EPDM
- C. Stal nierdzewna AISI304
- D. Oplot ze stali nierdzewnej AISI 304
- E. EPDM

DN8 TAQ GRIF ACB

- A. Mosiądz CW617N
- B. Zintegrowana uszczelka EPDM
- C. Stal nierdzewna AISI304
- D. Oplot polimerowy
- E. EPDM

► Applications



Poznaj ofertę

CONNECTING SOLUTION FOR FAUCET APPLICATIONS



Taq Grif



Taq Grif ACB



STAINLESS STEEL BRAIDED

- Średnica zewnętrzna: 12 mm
- Średnica wewnętrzna: 8 mm
- Średnica wewnętrzna złączki: 6 mm
- Przepływ: 29 l/min
- Minimalny promień gięcia: 30 mm
- Ciśnienie robocze: 10 bar
- Temperatura: 90 °C
- H2O potable



POLYMER BRAIDED

- Średnica zewnętrzna: 12 mm
- Średnica wewnętrzna: 8 mm
- Średnica wewnętrzna złączki: 6,2 mm
- Przepływ: 29 l/min
- Minimalny promień gięcia: 25 mm
- Ciśnienie robocze: 10 bar
- Temperatura: 90 °C
- H2O potable



FEMALE - MALE

(10x1 = malesize,anothersizesavailables.L=mailelength)

Fittings	Ø inner (mm)	Ø Fitting Inner (mm)	Package		Length (mm)
			uts./bag	uts./box	
H 3/8" - M 10x1 - L17	8	6	10	100	300 400 500
H 3/8" - M 10x1 - L37	8	6	10	100	300 400 500
H 3/8" - M 10x1 - L50	8	6	10	100	300 400 500

Poznaj ofertę