




► Przybory

► Zastosowanie

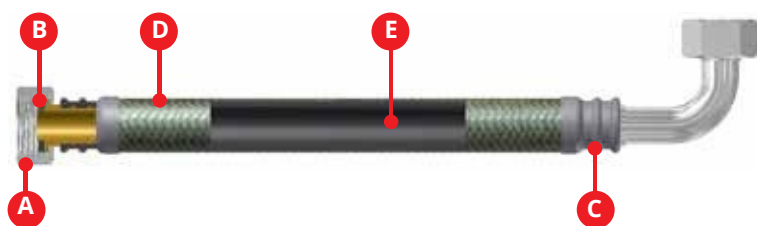

- A.** mosiądz
- B.** Zintegrowana podkładka z EPDM
- C.** Stal nierdzewna AISI304
- D.** Stal nierdzewna AISI304
- E.** EPDM

WAŻ DOPŁYWOWY DO PRALKI W OPLOCIE ZE STALI NIERDZEWNEJ



Taq Lavadoras

	WASHING MACHINE	
 Natężenie przepływu:	40	l/min
 Minimalny promień gięcia:	35	mm
 Working pressure:	20	bar
 Temperatura	90	°C



**Gwint wewnętrzny –
kolanko z gwintem
wewnętrznym**



Washing machine Inox

Fittings	selling unit	uts./bag	Length (mm)
Nakrętka metalowa 3/4" – Kolanko i nakrętka metalowe 3/4"	bolsa 1 unidad	25	1.500
			2.000
			2.500
			3.000